


JARRY 74595-LXX-12-XX, -LXX-24-XX, -LXX-48-XX, -LXX-72-XX, -LXX-96-XX

RC1 & RC2



CAUTION! DO NOT ROTATE LUMINAIRE TUBE MORE THAN 15° FROM ITS INTENDED ORIENTATION. MINOR ADJUSTMENTS FOR LEVELING ARE ACCEPTABLE.
ATTENTION! NE PAS FAIRE PIVOTER LE TUBE DU LUMINAIRE DE PLUS DE 15° PAR RAPPORT À SON ORIENTATION PRÉVUE.
DES AJUSTEMENTS MINEURS POUR LE NIVELLEMENT SONT ACCEPTABLES.

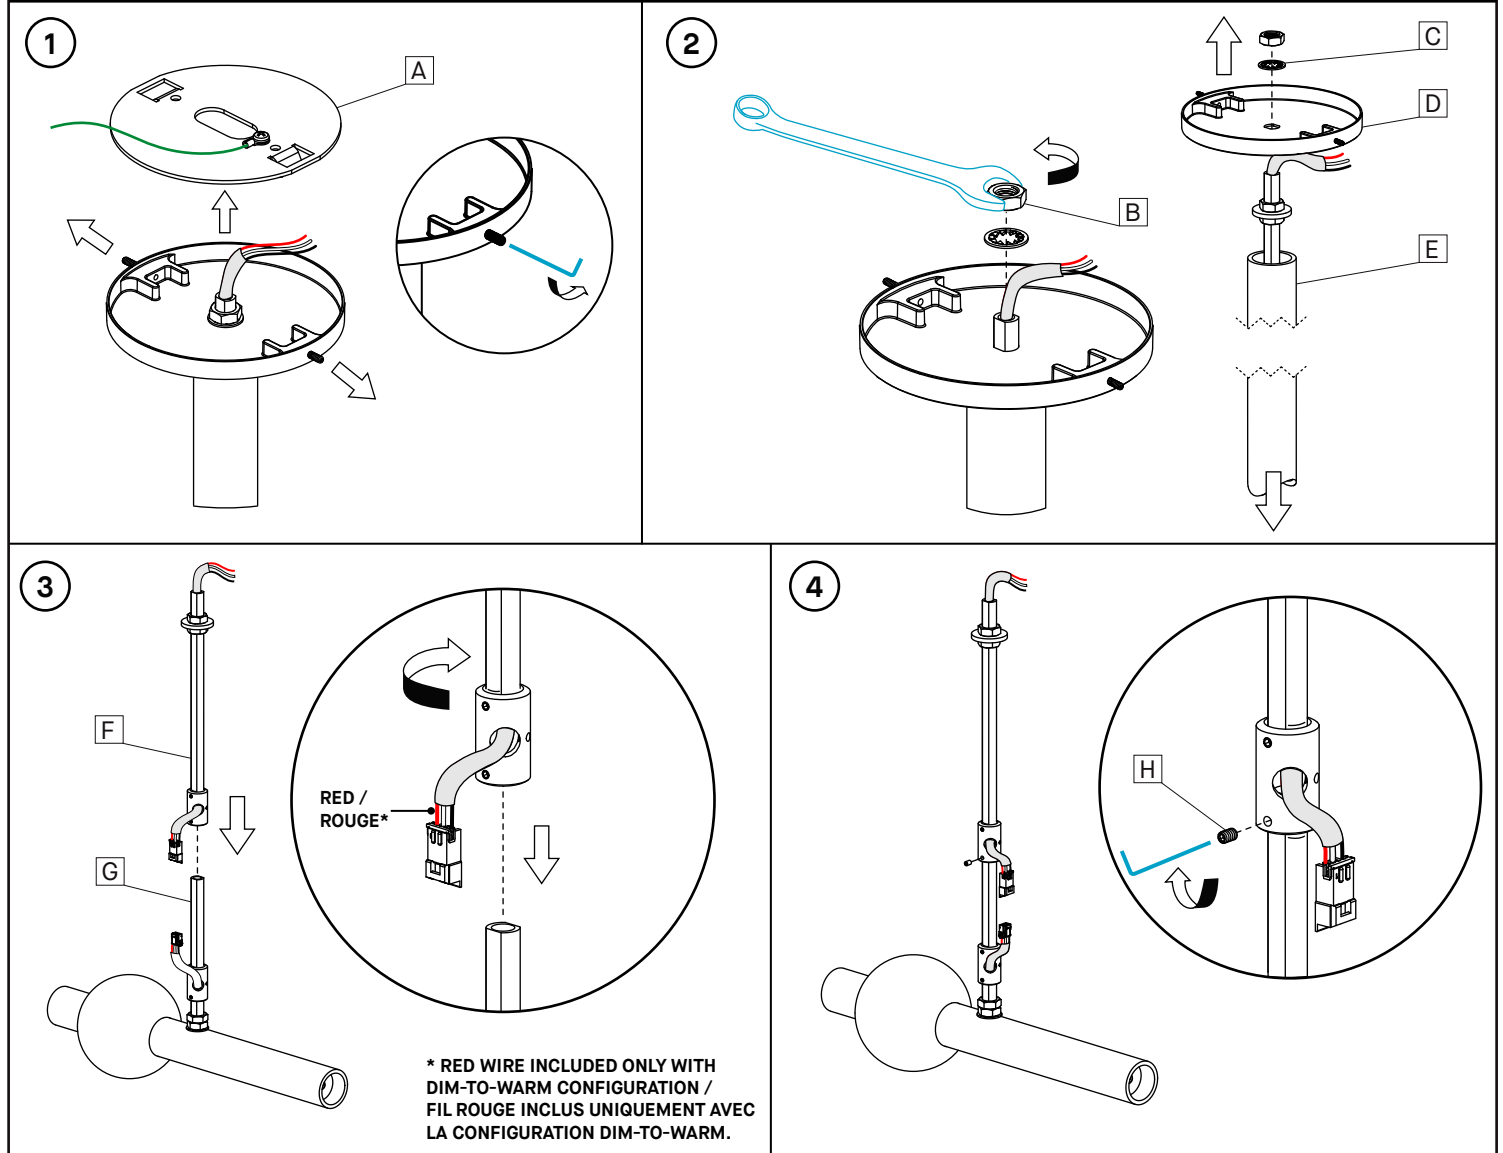

INSTALLATION

- 1- REMOVE THE MOUNTING PLATE(S) [A] FROM THE CANOPY COVER(S) BY LOOSENING 6-32 SET-SCREWS (2X).
- 2A- LOOSEN AND FULLY REMOVE NUT [B] FROM THE THREADED ROD WITH A 17MM [11/16IN] WRENCH (NOT INCLUDED).
- 2B- SLIDE OFF THE FOLLOWING COMPONENTS IN ORDER:
 - LOCKWASHER [C]
 - CANOPY COVER [D]
 - STEM TUBE [E]
- 3- TIGHTEN THREADED ROD SUBASSEMBLY [F] SECURELY ONTO THE LUMINAIRE'S THREADED ROD [G].
- 4- TIGHTEN SET SCREW [H] AGAINST THE FLAT SURFACE OF THE THREADED ROD TO LOCK IT IN PLACE.

INSTALLATION

- 1- RETIREZ LA(LES) PLAQUE(S) DE MONTAGE [A] DU COUVERCLE DU(DES) CACHE-PAVILLON(S) EN DESSERRANT LES DEUX VIS DE PRESSION 6-32.
- 2A- À L'AIDE D'UNE CLÉ DE 17 MM [11/16 PO] (NON FOURNIE), DESERREZ ET RETIREZ COMPLÈTEMENT L'ÉCROU [B] DE LA TIGE FILETÉE.
- 2B- RETIREZ LES COMPOSANTS SUIVANTS DANS L'ORDRE :
 - RONDELLE DE BLOCAGE [C]
 - CACHE-PAVILLON [D]
 - TUBE DE LA TIGE [E]
- 3- VISSEZ FERMEMENT LE SOUS-ASSEMBLAGE DE LA TIGE FILETÉE [F] SUR LA TIGE FILETÉE DU LUMINAIRE [G].
- 4 - SERREZ LA VIS DE PRESSION [H] CONTRE LA SURFACE PLATE DE LA TIGE FILETÉE POUR LA VERROUILLER EN PLACE.

JARRY 74595-LXX-12-XX, -LXX-24-XX, -LXX-48-XX, -LXX-72-XX, -LXX-96-XX


RC1 & RC2




CAUTION! DO NOT ROTATE LUMINAIRE TUBE MORE THAN 15° FROM ITS INTENDED ORIENTATION. MINOR ADJUSTMENTS FOR LEVELING ARE ACCEPTABLE.
ATTENTION! NE PAS FAIRE PIVOTER LE TUBE DU LUMINAIRE DE PLUS DE 15° PAR RAPPORT À SON ORIENTATION PRÉVUE.
DES AJUSTEMENTS MINEURS POUR LE NIVELLEMENT SONT ACCEPTABLES.




5

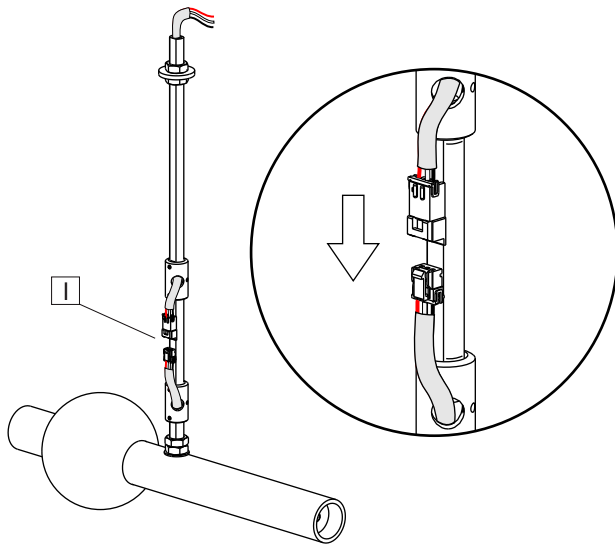


6

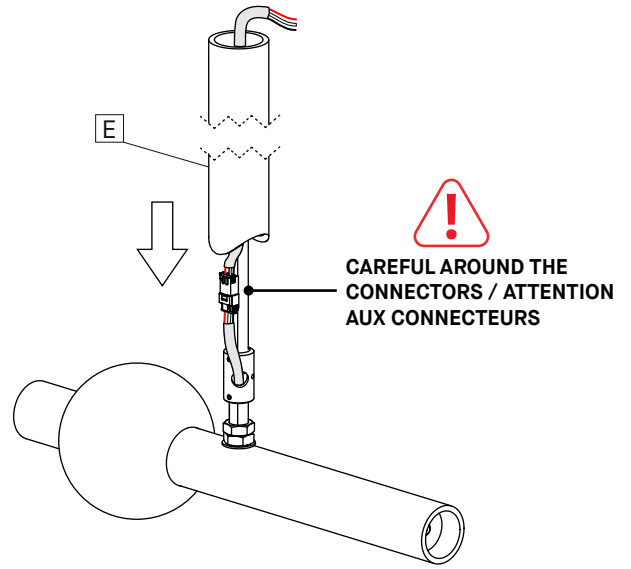

7

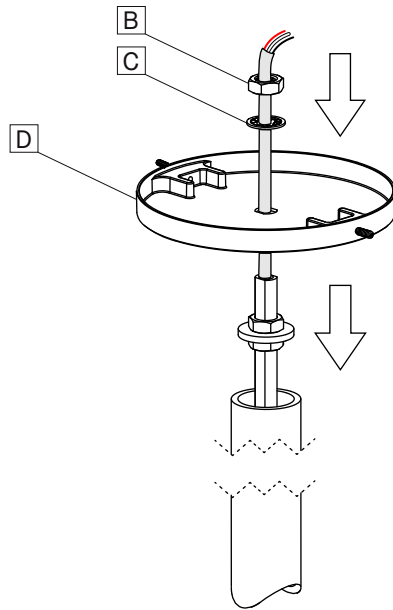

8

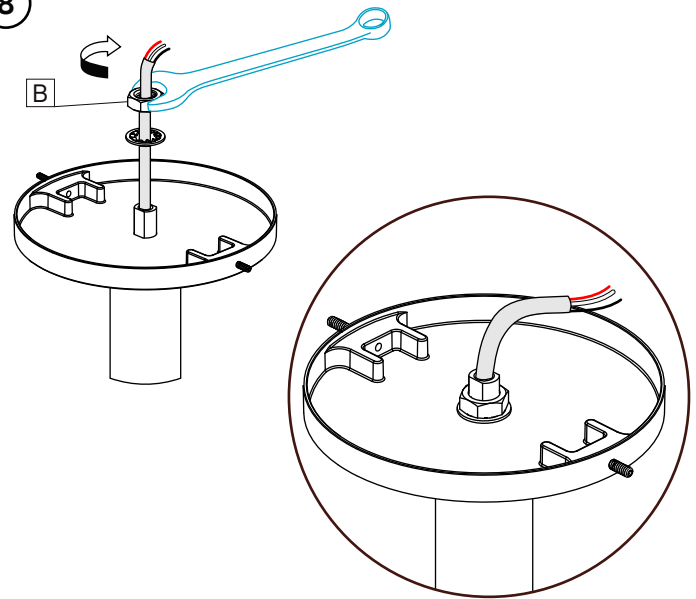

INSTALLATION

- 5- CONNECT THE CONNECTORS [I].
- 6- SLIDE ON STEM TUBE [E] OVER THREADED RODS SUBASSEMBLY.
- 7- REINSTALL THE FOLLOWING COMPONENTS IN ORDER:
 - CANOPY COVER [D]
 - LOCKWASHER [C]
 - NUT [B]
- 8- RETIGHTEN NUT [B] WITH A 17MM [11/16IN] WRENCH (NOT INCLUDED).

INSTALLATION

- 5- CONNECTEZ LES CONNECTEURS [I].
- 6- INSÉREZ LE TUBE DE LA TIGE [E] PAR-DESSUS LE SOUS-ASSEMBLAGE DES TIGES FILETÉES.
- 7- RÉINSTALLEZ LES COMPOSANTS SUIVANTS DANS L'ORDRE :
 - CACHE-PAVILLON [D]
 - RONDELLE DE BLOCAGE [C]
 - ÉCROU [B]
- 8- RESSERREZ L'ÉCROU [B] À L'AIDE D'UNE CLÉ DE 17 MM (11/16 PO) (NON FOURNIE).



INSTALLATION

JARRY 74595-LXX-12-XX, -LXX-24-XX, -LXX-48-XX, -LXX-72-XX, -LXX-96-XX

RC1 - DEEP JUNCTION BOX / BOÎTE DE JONCTION PROFONDE





CAUTION! DO NOT ROTATE LUMINAIRE TUBE MORE THAN 15° FROM ITS INTENDED ORIENTATION. MINOR ADJUSTMENTS FOR LEVELING ARE ACCEPTABLE.
ATTENTION! NE PAS FAIRE PIVOTER LE TUBE DU LUMINAIRE DE PLUS DE 15° PAR RAPPORT À SON ORIENTATION PRÉVUE.
DES AJUSTEMENTS MINEURS POUR LE NIVELLEMENT SONT ACCEPTABLES.




9

REQUIRES A DEEP JUNCTION BOX (3983) INCLUDED WITH THE PRODUCT / REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION PROFONDE (3983) INCLUSE

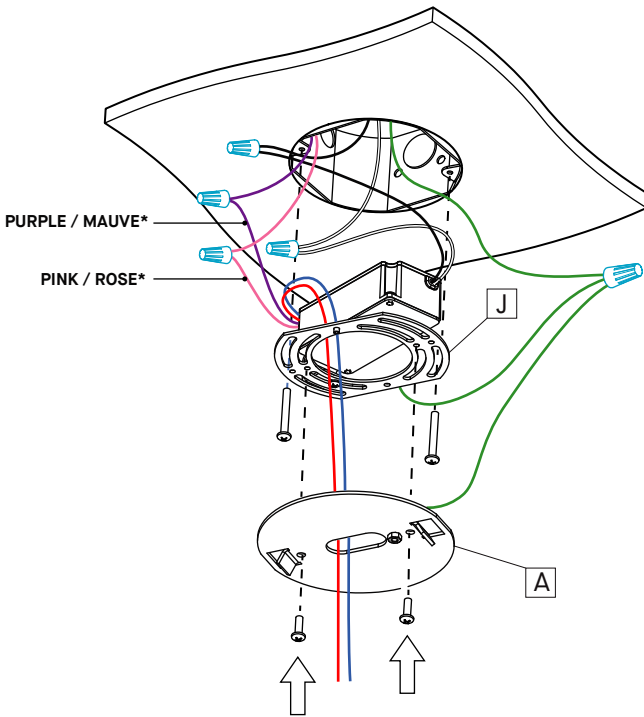


***ONLY FOR 0-10V DIMMING / SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING**

10

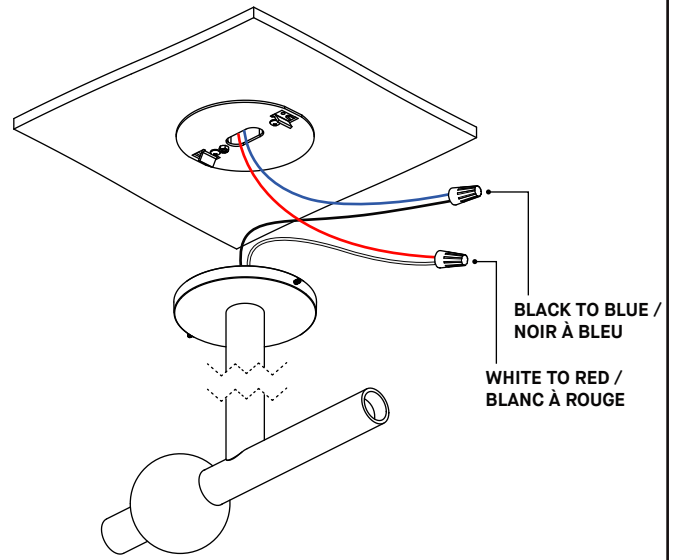

11

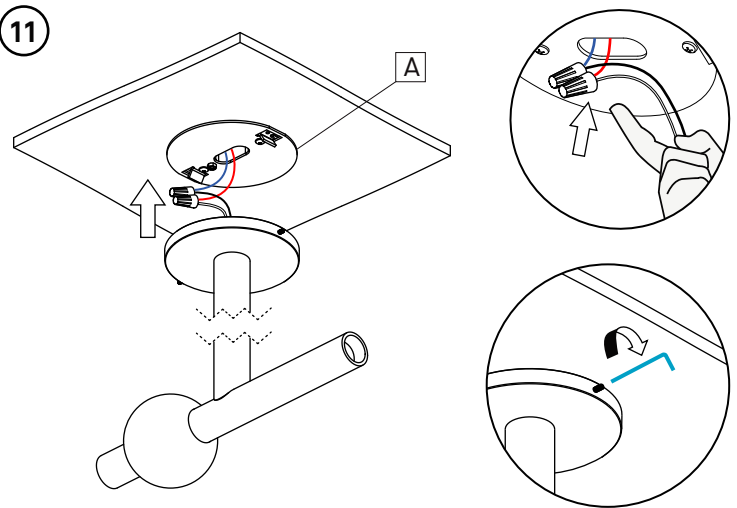

INSTALLATION

INSTALLATION REQUIRES A DEEP JUNCTION BOX (3983), INCLUDED WITH THE PRODUCT.

9A- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS (CONNECTORS NOT SUPPLIED) :

- BLACK WIRE (LINE) = BLACK WIRE
- WHITE WIRE (NEUTRAL) = WHITE WIRE
- *PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
- *PINK WIRE (0-10V DIM -) = PINK WIRE
- * ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

9B- INSERT ALL CONNECTORS IN THE JUNCTION BOX. SECURE UNIVERSAL PLATE [J] TO JUNCTION BOX WITH TWO SUPPLIED #8-32 SCREWS AND ENSURE THREADED HOLES ON UNIVERSAL PLATE [J] ARE PARALLEL WITH MOUNTING PLATE [A] MOUNTING HOLES.

9C- FIX THE MOUNTING PLATE [A] TO UNIVERSAL PLATE [J] WITH TWO SUPPLIED SCREWS. IF YOUR LUMINAIRE COMES WITH TWO MOUNTING STEMS, PLEASE REFER TO PAGE 8 FOR MOUNTING INSTRUCTIONS OF THE SECOND MOUNTING PLATE [A].

10-CONNECT LUMINAIRES TO LED DRIVER WITH SUPPLIED MARRETTES.
 DRIVER BLUE WIRE (-) = LUMINAIRE BLACK WIRE (-)
 DRIVER RED WIRE (+) = LUMINAIRE WHITE WIRE (+)

11- INSERT ALL CONNECTORS IN THE JUNCTION BOX. PLACE THE FIXTURE OVER MOUNTING PLATE(S) [A] AND TIGHTEN 6-32 SET-SCREWS (2X) TO LOCK THE FIXTURE IN PLACE.

INSTALLATION

L'INSTALLATION REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION PROFONDE (3983), INCLUS AVEC LE LUMINAIRE.

9A- EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (MARRETTES NON-INCLUSES) :

- FIL NOIR (LIGNE) = FIL NOIR
- FIL BLANC (NEUTRE) = FIL BLANC
- *FIL VIOLET (0-10 V DIM +) = FIL VIOLET
- *FIL ROSE (0-10 V DIM -) = FIL ROSE
- * UNIQUEMENT POUR LA GRADATION 0-10 V, SINON, UTILISEZ LES FILS DE CAPUCHON

9B- INSÉREZ TOUS LES CONNECTEURS DANS LA BOÎTE DE JONCTION. FIXEZ LA PLAQUE UNIVERSELLE [J] À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS 8-32 FOURNIES. ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS FILETÉS SUR LA PLAQUE UNIVERSELLE [J] SONT PARALLÈLES AUX TROUS DE MONTAGE DE LA PLAQUE DE MONTAGE [A].

9C- FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE [A] À LA PLAQUE UNIVERSELLE [J] À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIES. SI VOTRE LUMINAIRE POSSÈDE DEUX TIGES DE MONTAGE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 8 POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA DEUXIÈME PLAQUE DE MONTAGE [A].

10- CONNECTEZ LES FILS DU LUMINAIRE À L'UNITÉ D'ALIMENTATION DEL AVEC LES MARRETTES FOURNIES.

- FIL BLEU DU PILOTE (-) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)
- FIL ROUGE DU PILOTE (+) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)

11- INSÉREZ TOUS LES CONNECTEURS DANS LA BOÎTE DE JONCTION. PLACEZ LE LUMINAIRE SUR LA(LES) PLAQUE(S) DE MONTAGE [A] ET SERREZ LES DEUX VIS DE FIXATION 6-32 POUR BLOQUER LE LUMINAIRE EN PLACE.



INSTALLATION

JARRY 74595-LXX-12-XX, -LXX-24-XX, -LXX-48-XX, -LXX-72-XX, -LXX-96-XX RC1 - DIM-TO-WARM - DEEP JUNCTION BOX / BOÎTE DE JONCTION PROFONDE




CAUTION! DO NOT ROTATE LUMINAIRE TUBE MORE THAN 15° FROM ITS INTENDED ORIENTATION. MINOR ADJUSTMENTS FOR LEVELING ARE ACCEPTABLE.
ATTENTION! NE PAS FAIRE PIVOTER LE TUBE DU LUMINAIRE DE PLUS DE 15° PAR RAPPORT À SON ORIENTATION PRÉVUE.
DES AJUSTEMENTS MINEURS POUR LE NIVELLEMENT SONT ACCEPTABLES.




9


REQUIRES A DEEP JUNCTION BOX (3983) INCLUDED WITH THE PRODUCT / REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION PROFONDE (3983) INCLUSE



10

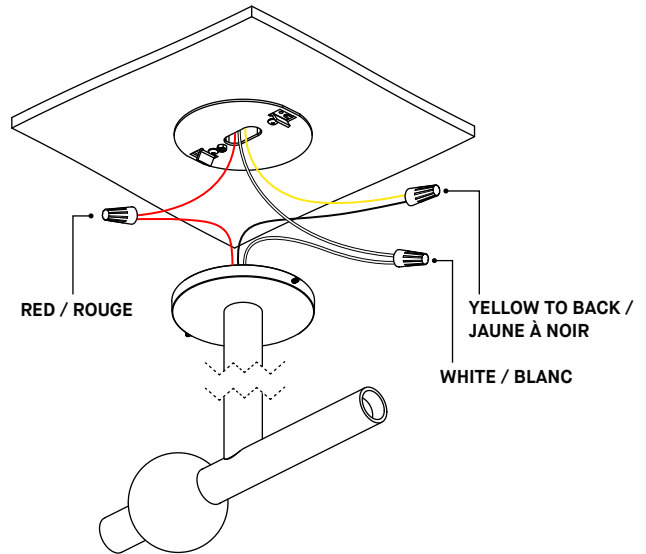

11

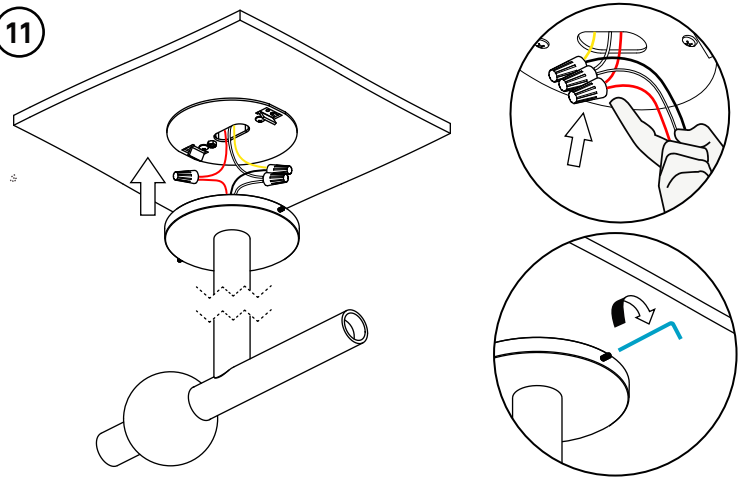

***ONLY FOR 0-10V DIMMING / SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING**

INSTALLATION

INSTALLATION REQUIRES A DEEP JUNCTION BOX (3983), INCLUDED WITH THE PRODUCT.

9A- CONNECT THE TWO GREEN WIRES TO THE JUNCTION BOX'S GREEN WIRE.

9B- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS (CONNECTORS NOT SUPPLIED) :

- BLACK WIRE (LINE) = BLACK WIRE
- WHITE WIRE (NEUTRAL) = WHITE WIRE
- *PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
- *PINK WIRE (0-10V DIM -) = PINK WIRE
- * ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

9C- INSERT ALL CONNECTORS IN THE JUNCTION BOX. SECURE UNIVERSAL PLATE [J] TO JUNCTION BOX WITH TWO SUPPLIED #8-32 SCREWS AND ENSURE THREADED HOLES ON UNIVERSAL PLATE [J] ARE PARALLEL WITH MOUNTING PLATE [A] MOUNTING HOLES.

9D- FIX THE MOUNTING PLATE [A] TO UNIVERSAL PLATE [J] WITH TWO SUPPLIED SCREWS. IF YOUR LUMINAIRE COMES WITH TWO MOUNTING STEMS, PLEASE REFER TO PAGE 8 FOR MOUNTING INSTRUCTIONS OF THE SECOND MOUNTING PLATE [A].

10-CONNECT LUMINAIRE TO DRIVER'S PCB WIRES WITH SUPPLIED CONNECTORS.

- DRIVER'S PCB WHITE WIRE (C) = LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
- DRIVER'S PCB YELLOW WIRE (W) = LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
- DRIVER'S PCB RED WIRE (+) = LUMINAIRE RED WIRE (+)

11- INSERT ALL CONNECTORS IN THE JUNCTION BOX. PLACE THE FIXTURE OVER MOUNTING PLATE(S) [A] AND TIGHTEN 6-32 SET-SCREWS (2X) TO LOCK THE FIXTURE IN PLACE.

INSTALLATION

L'INSTALLATION REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION PROFONDE (3983), INCLUS AVEC LE LUMINAIRE.

9A- CONNECTEZ LES DEUX FILS VERTS AU FIL VERT DE LA BOÎTE DE JONCTION.

9B- EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (MARRETTES NON-INCLUSES) :

- FIL NOIR (LIGNE) = FIL NOIR
- FIL BLANC (NEUTRE) = FIL BLANC
- *FIL VIOLET (0-10 V DIM +) = FIL VIOLET
- *FIL ROSE (0-10 V DIM -) = FIL ROSE
- * UNIQUEMENT POUR LA GRADATION 0-10 V, SINON, UTILISEZ LES FILS DE CAPUCHON

9C- INSÉREZ TOUS LES CONNECTEURS DANS LA BOÎTE DE JONCTION. FIXEZ LA PLAQUE UNIVERSELLE [J] À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS 8-32 FOURNIES. ASSUREZ-VOUS QUE LES TROUS FILETÉS SUR LA PLAQUE UNIVERSELLE [J] SONT PARALLÈLES AUX TROUS DE MONTAGE DE LA PLAQUE DE MONTAGE [A].

9D- FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE [A] À LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIES. SI VOTRE LUMINAIRE POSSÈDE DEUX TIGES DE MONTAGE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 8 POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA DEUXIÈME PLAQUE DE MONTAGE [A].

10- CONNECTEZ LE LUMINAIRE AUX FILS DE LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DU PILOTE À L'AIDE DES CONNECTEURS FOURNIS.

- FIL BLANC DE LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DU PILOTE (C) = FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
- FIL JAUNE DE LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DU PILOTE (W) = FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
- FIL ROUGE (+) DE LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DU PILOTE = FIL ROUGE (+) DU LUMINAIRE

11- INSÉREZ TOUS LES CONNECTEURS DANS LA BOÎTE DE JONCTION. PLACEZ LE LUMINAIRE SUR LA(LES) PLAQUE(S) DE MONTAGE [A] ET SERREZ LES DEUX VIS DE FIXATION 6-32 POUR BLOQUER LE LUMINAIRE EN PLACE.



INSTALLATION

JARRY 74595-LXX-12-XX, -LXX-24-XX, -LXX-48-XX, -LXX-72-XX, -LXX-96-XX


RC2 - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM / BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE




CAUTION! DO NOT ROTATE LUMINAIRE TUBE MORE THAN 15° FROM ITS INTENDED ORIENTATION. MINOR ADJUSTMENTS FOR LEVELING ARE ACCEPTABLE.
ATTENTION! NE PAS FAIRE PIVOTER LE TUBE DU LUMINAIRE DE PLUS DE 15° PAR RAPPORT À SON ORIENTATION PRÉVUE.
DES AJUSTEMENTS MINEURS POUR LE NIVELLEMENT SONT ACCEPTABLES.




9




10




11

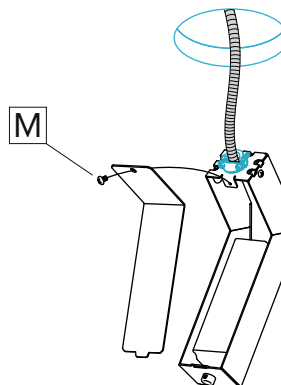

12

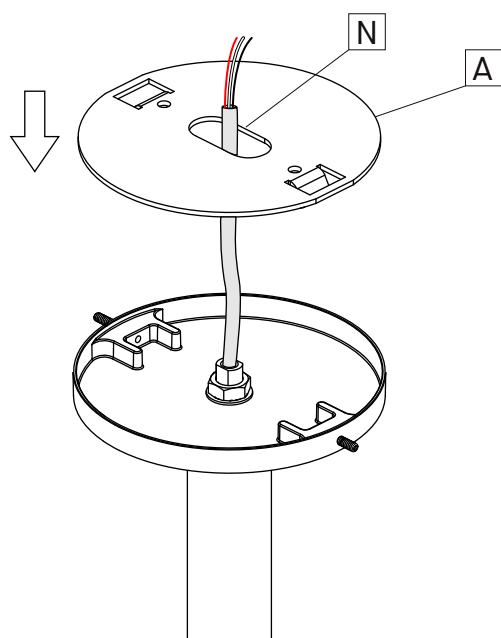

13

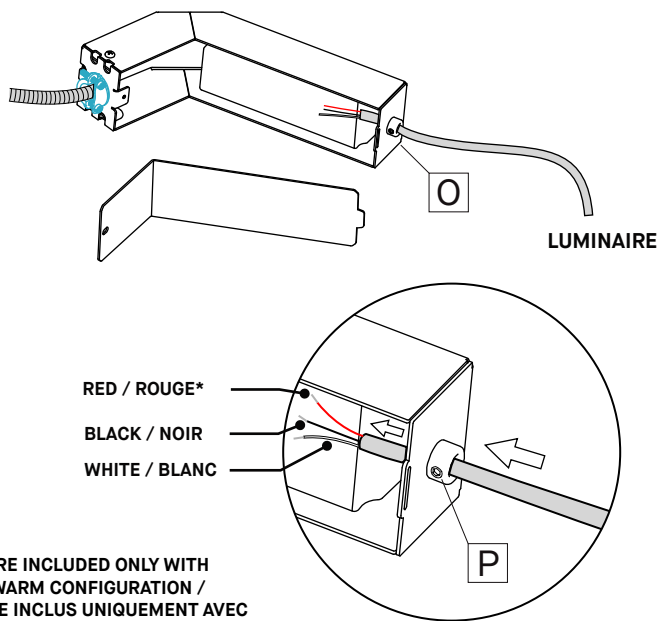

INSTALLATION

- 9- WITH A Ø2.25" (57MM) HOLE SAW [K], DRILL HOLE INTO THE WALL.
- 10- PULL OUT ELECTRICAL CONDUIT [L] THROUGH THE DRILLED HOLE.
- 11- OPEN UP THE KNOCKOUT [M] ON THE PROVIDED JUNCTION BOX. INSERT A STRAIN RELIEF FITTING (NOT SUPPLIED) ONTO THE CONDUIT, THEN INSERT THE CONDUIT INTO THE JUNCTION BOX.
- 12- SLIDE THE MOUNTING PLATE(S) [A] ONTO THE CANOPY COVER(S), ENSURING LUMINAIRE'S WIRE SLEEVE PASSES THROUGH THE OBLONG CUTOUT [N].
- 13- INSERT LUMINAIRE'S WIRE SLEEVE INTO JUNCTION BOX'S STRAIN RELIEF [O]. TIGHTEN SET SCREW [P] ON THE STRAIN RELIEF.

INSTALLATION

- 9- AVEC UNE SCIE CLOCHE DE Ø2.25" (57MM) [K], PERCEZ LE TROU DANS LE MUR SELON LA DISPOSITION DE VOTRE CHOIX.
- 10- PASSEZ LE CONDUIT ÉLECTRIQUE [L] PAR LE TROU PERCÉ.
- 11- OUVREZ L'EMBOUCHURE DE LA BOÎTE DE JONCTION [M]. INSÉREZ UN SERRE CÂBLE APPROPRIÉ À VOTRE CONDUIT (NON FOURNI), PUIS INSÉREZ LE CONDUIT DANS LA BOÎTE DE JONCTION.
- 12- PLACEZ LA(LES) PLAQUE(S) DE MONTAGE [A] SUR LE COUVERCLE DU(DES) BOÎTIER(S) EN VOUS S'ASSURANT DE PASSER LA GAINES DES FILS DU LUMINAIRE À TRAVERS LE TROU OBLONG [N].
- 13- INSÉREZ LA GAINES PROVENANT DU LUMINAIRE À TRAVERS LE SERRE-FIL [O] DE LA BOÎTE DE JONCTION. SERREZ LA VIS DE PRESSON [P] DU SERRE-FIL.

JARRY 74595-LXX-12-XX, -LXX-24-XX, -LXX-48-XX, -LXX-72-XX, -LXX-96-XX


RC2 - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM / BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE



CAUTION! DO NOT ROTATE LUMINAIRE TUBE MORE THAN 15° FROM ITS INTENDED ORIENTATION. MINOR ADJUSTMENTS FOR LEVELING ARE ACCEPTABLE.
ATTENTION! NE PAS FAIRE PIVOTER LE TUBE DU LUMINAIRE DE PLUS DE 15° PAR RAPPORT À SON ORIENTATION PRÉVUE.
DES AJUSTEMENTS MINEURS POUR LE NIVELLEMENT SONT ACCEPTABLES.




14 STATIC WHITE / BLANC FIXE

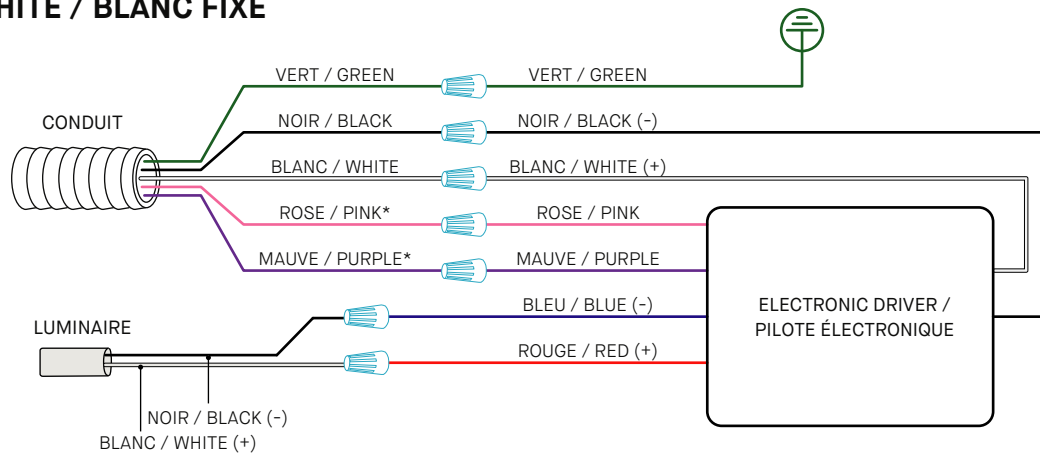

***ONLY FOR 0-10V DIMMING /
SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING**

14 DIM-TO-WARM / GRADATION FROID À CHAUD

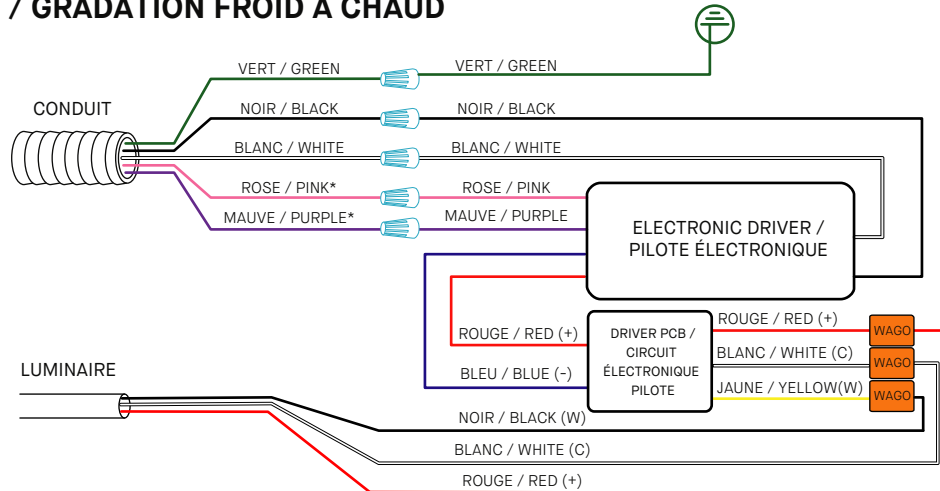

***ONLY FOR 0-10V DIMMING /
SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING**

INSTALLATION

13 (STATIC WHITE) - MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS (CONNECTORS NOT SUPPLIED) :

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
JUNCTION BOX GREEN WIRE	= GREEN WIRE
DRIVER BLUE WIRE (-)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (-)
DRIVER RED WIRE (+)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE

***ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.**

13 (DIM-TO-WARM) - MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS (CONNECTORS NOT SUPPLIED):

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
JUNCTION BOX GREEN WIRE	= GREEN WIRE
DRIVER PCB WAGO YELLOW WIRE (W)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+)	= LUMINAIRE RED WIRE (+)
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE

***ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.**

INSTALLATION

13 (BLANC FIXE) - EFFECTUEZ LES CONNEXIONS (MARRETTES NON-INCLUSES) :

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DE LA BOÎTE DE JONCTION	= FIL VERT
FIL BLEU DU PILOTE (-)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)
FIL ROUGE DU PILOTE (+)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE

***SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.**

13 (GRADATION FROID À CHAUD) - EFFECTUEZ LES CONNEXIONS (MARRETTES NON-INCLUSES) :

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DE LA BOÎTE DE JONCTION	= FIL VERT
FIL JAUNE DU PCB WAGO (W)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+)	= FIL VERT DU LUMINAIRE (+)
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE

***SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.**



INSTALLATION

JARRY 74595-LXX-12-XX, -LXX-24-XX, -LXX-48-XX, -LXX-72-XX, -LXX-96-XX


RC2 - REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM / BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE




CAUTION! DO NOT ROTATE LUMINAIRE TUBE MORE THAN 15° FROM ITS INTENDED ORIENTATION. MINOR ADJUSTMENTS FOR LEVELING ARE ACCEPTABLE.
ATTENTION! NE PAS FAIRE PIVOTER LE TUBE DU LUMINAIRE DE PLUS DE 15° PAR RAPPORT À SON ORIENTATION PRÉVUE.
DES AJUSTEMENTS MINEURS POUR LE NIVELLEMENT SONT ACCEPTABLES.




15

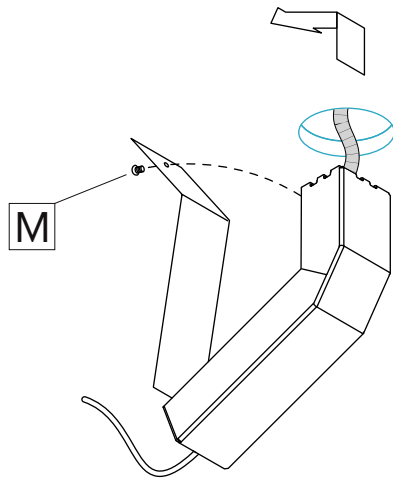

16

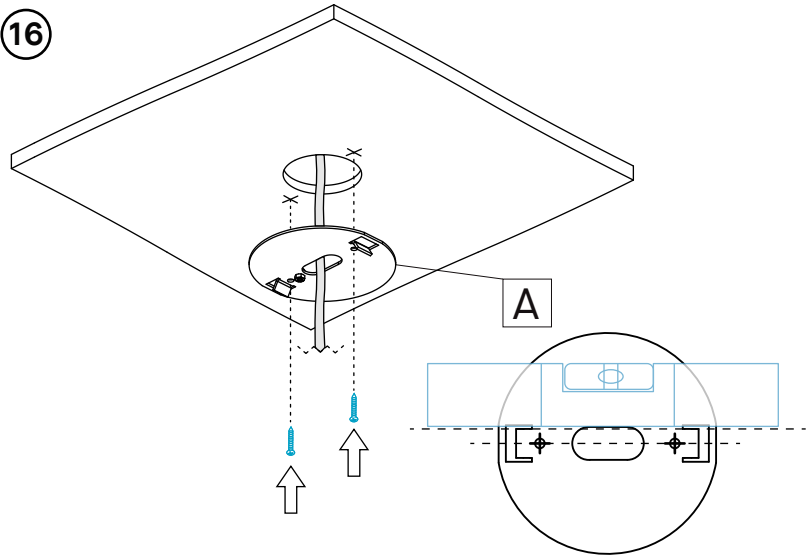

17

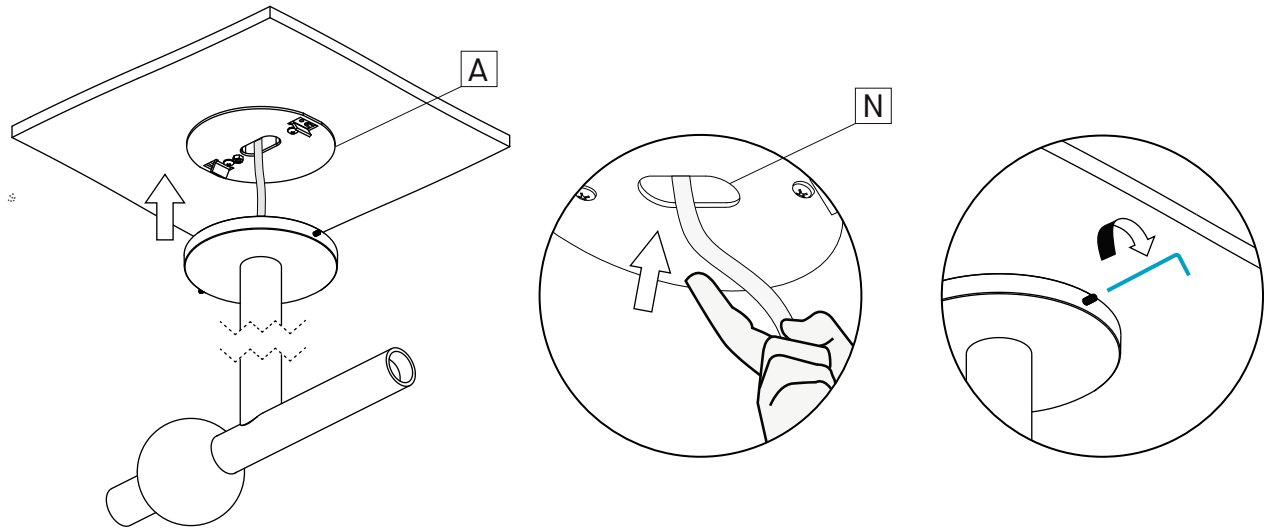

INSTALLATION

15- CLOSE THE JUNCTION BOX WITH THE CAP [M], THEN INSERT THE BOX INTO THE CEILING.

16- USE A LEVEL TO MARK THE DESIRED FIXTURE ORIENTATION BY USING THE TWO HOLES ON THE MOUNTING PLATE [A]. SECURE MOUNTING PLATE [A] USING APPROPRIATE HARDWARE FOR THE CEILING MATERIAL. (HARDWARE NOT SUPPLIED). IF YOUR LUMINAIRE COMES WITH TWO MOUNTING STEMS, PLEASE REFER TO PAGE 8 FOR MOUNTING INSTRUCTIONS OF THE SECOND MOUNTING PLATE [A].

17- PUSH IN WIRE SLEEVE THROUGH MOUNTING PLATE OBLONG HOLE [N], PLACE THE FIXTURE OVER MOUNTING PLATE(S) [A] AND TIGHTEN 6-32 SET-SCREWS (2X) TO LOCK THE FIXTURE IN PLACE.

INSTALLATION


15- FERMEZ LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DU COUVERCLE [M], PUIS INSÉRER DANS LE MUR.

16- UTILISEZ UN NIVEAU POUR MARQUER L'ORIENTATION SOUHAITÉE DU LUMINAIRE EN UTILISANT LES DEUX TROUS SUR LA PLAQUE DE MONTAGE [A]. FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE [A] À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE POUR LE MATÉRIAU DU PLAFOND. (QUINCAILLERIE NON FOURNIE). SI VOTRE LUMINAIRE POSSÈDE DEUX TIGES DE MONTAGE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 8 POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA DEUXIÈME PLAQUE DE MONTAGE [A].

17- PUSSEZ LA GAINÉ DES FILS À TRAVERS L'OUVERTURE OBLONG [N] DE LA PLAQUE DE MONTAGE [A]. PLACEZ LE LUMINAIRE SUR LA(LES) PLAQUE(S) DE MONTAGE [A] ET SERREZ LES VIS DE PRESSION 6-32 (2X) POUR BLOQUER LE LUMINAIRE EN PLACE.

JARRY 74595-LXX-72-XX, 74595-LXX-96-XX

RC1 & RC2 - TWO MOUNTING POINTS / DEUX POINTS D'ANCRAGE

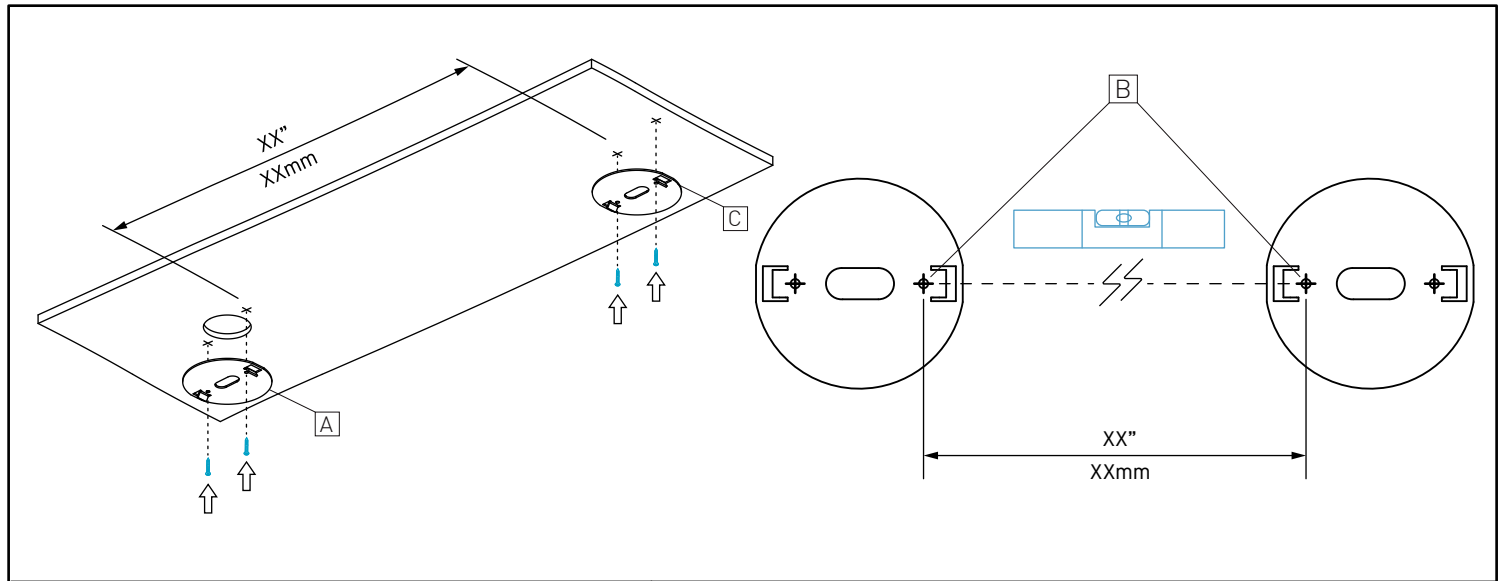

L06-72-XX 	L08-96-XX
L08-72-XX 	L10-96-XX
L10-72-XX 	L12-96-XX

INSTALLATION

- 1- BASED ON THE DESIRED ORIENTATION AND SELECTED FIXTURE, USE THE MOUNTING PLATES [A & C], A LEVEL AND MEASURING TAPE TO MARK THE TWO MOUNTING POINTS [B] ON THE CEILING. ENSURE THE TWO INDICATED MOUNTING PLATE POINTS [B] ARE SPACED CORRECTLY ACCORDING TO DIMENSION "X" IN [MM].
- 2- IF RC1 (DEEP JUNCTION BOX), REFER TO STEP 9C ON PAGE 3 FOR SECURING MOUNTING PLATE [A] WITH ELECTRICAL COMPONENTS TO THE CEILING.
- 3- SECURE THE 2ND MOUNTING PLATE [C] USING APPROPRIATE HARDWARE FOR THE CEILING MATERIAL. (HARDWARE NOT SUPPLIED).
IF RC2 (REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM), SECURE BOTH MOUNTING PLATES [A & C] USING APPROPRIATE HARDWARE FOR THE CEILING MATERIAL. (HARDWARE NOT SUPPLIED).
- 4- REFER TO STEP 11 ON PAGE 3 TO SECURE THE FIXTURE IN PLACE. IF RC2 (REMOTE JUNCTION BOX SYSTEM), PLEASE REFER TO STEP 17 ON PAGE 7 TO SECURE THE FIXTURE IN PLACE.

INSTALLATION

- 1- EN FONCTION DE L'ORIENTATION SOUHAITÉE ET DU LUMINAIRE SÉLECTIONNÉ, UTILISEZ LES PLAQUES DE MONTAGE [A & C], UN NIVEAU ET UN RUBAN À MESURER POUR MARQUER LES DEUX POINTS DE FIXATION [B] SUR LE MUR. ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX POINTS INDICUÉS SUR LES PLAQUES DE MONTAGE [B] SONT ESPACÉS CORRECTEMENT SELON LA DIMENSION « X » EN PO [MM].
- 2- SI RC1 (BOÎTE DE JONCTION PROFONDE), RÉFÉREZ-VOUS À L'ÉTAPE 9C À LA PAGE 3 POUR FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE [A] AVEC LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES AU PLAFOND.
- 3- FIXEZ LA DEUXIÈME PLAQUE DE MONTAGE [C] À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE POUR LE MATÉRIAU DU PLAFOND. (QUINCAILLERIE NON FOURNIE).
SI RC2 (SYSTÈME DE BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE), FIXEZ LES DEUX PLAQUES DE MONTAGE [A & C] À L'AIDE DE LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE POUR LE MATÉRIAU DU PLAFOND. (QUINCAILLERIE NON FOURNIE).
- 4- RÉFÉREZ-VOUS À L'ÉTAPE 11 À LA PAGE 3 POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE. SI RC2 (SYSTÈME DE BOÎTE DE JONCTION À DISTANCE), RÉFÉREZ-VOUS À L'ÉTAPE 17 À LA PAGE 7 POUR FIXER LE LUMINAIRE EN PLACE.




INSTALLATION

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENTS.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FIL.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

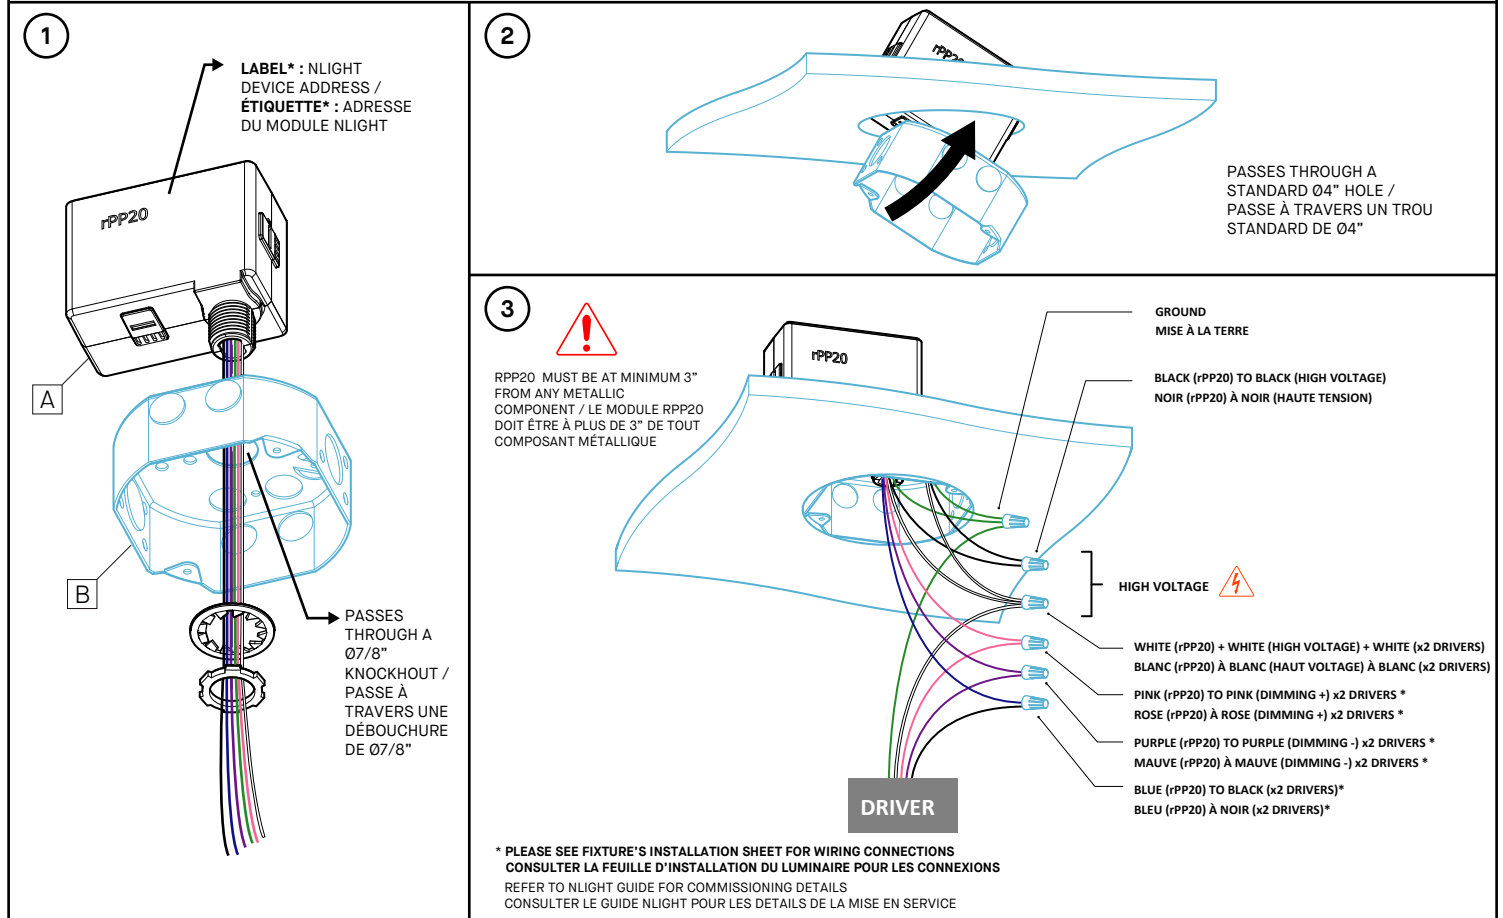

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (RPP20) = BLACK
PINK (RPP20) = PINK
PURPLE (RPP20) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (RPP20) = NOIR
ROSE (RPP20) = ROSE
MAUVE (RPP20) = MAUVE


*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, L'UTILISATION DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉE.

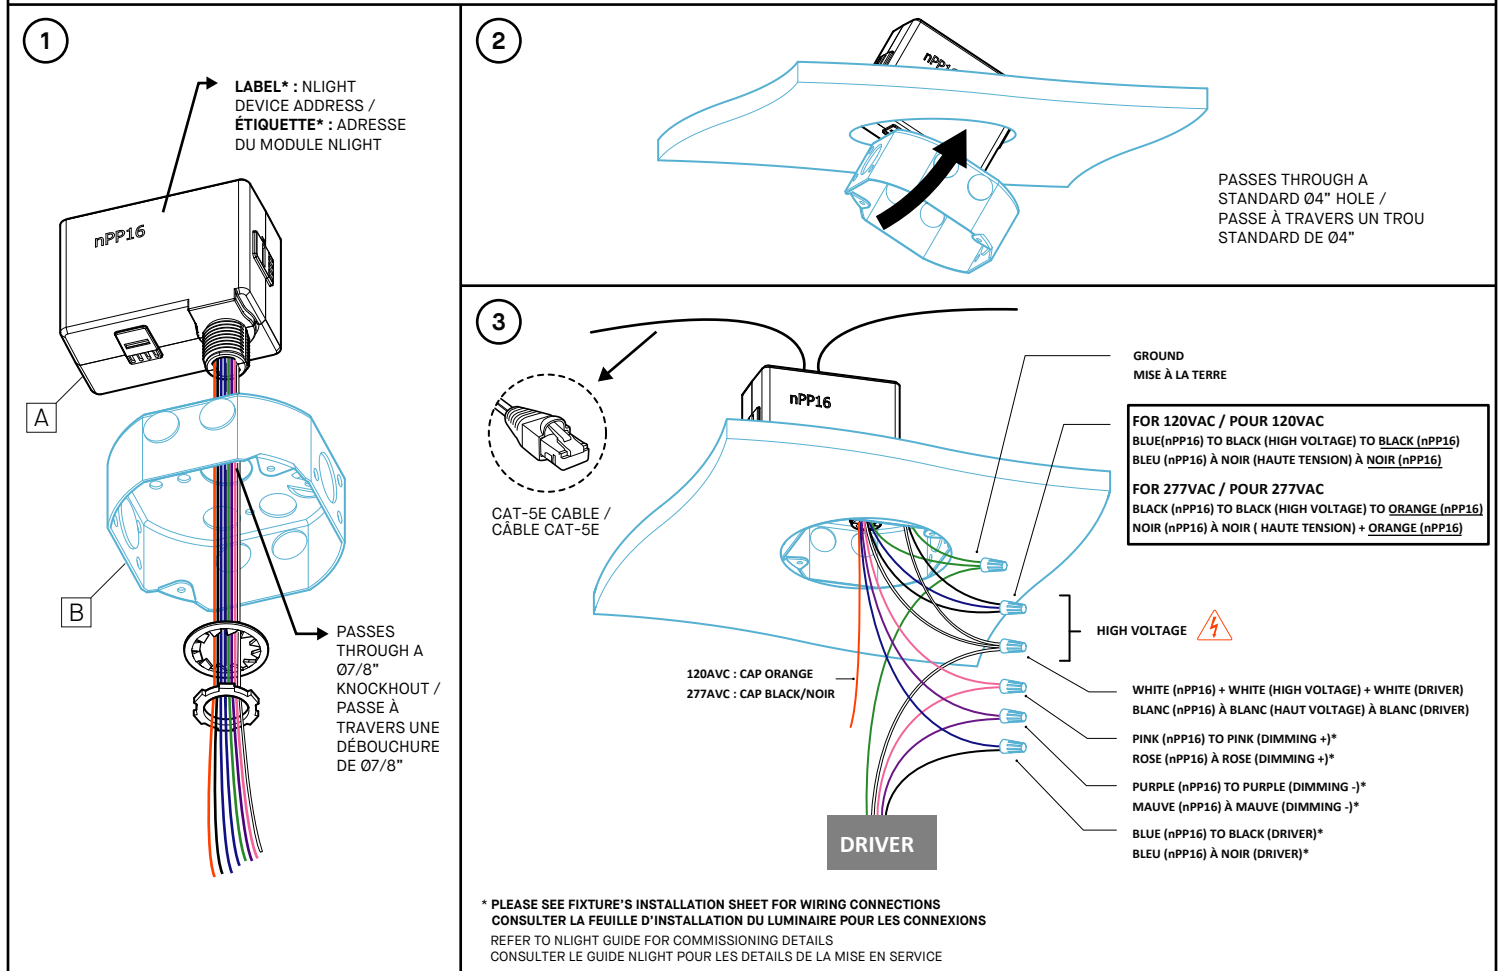

INSTALLATION

1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.

2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.

3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.

- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :
BLACK (LINE) = BLACK + BLUE (120VAC) OR + ORANGE (277VAC)
WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
GROUND = GREEN + GREEN

DRIVER* :
BLUE (NPP16) = BLACK
PINK (NPP16) = PINK
PURPLE (NPP16) = PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.

2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.

3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.

- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :
NOIR (LIGNE) = NOIR + BLEU (120VAC) OU + ORANGE (277VAC)
BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
MISE À TERRE = VERT + VERT

DRIVER* :
BLEU (NPP16) = NOIR
ROSE (NPP16) = ROSE
MAUVE (NPP16) = MAUVE

*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.